



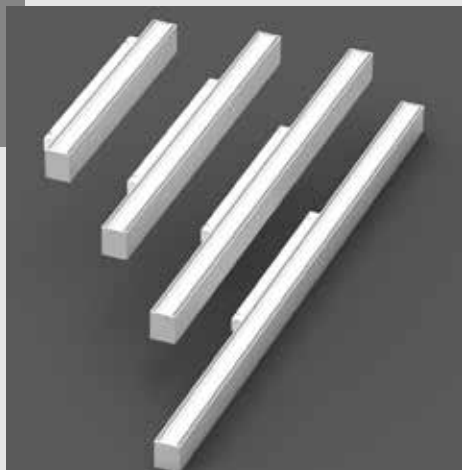



S55

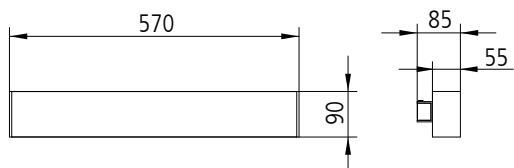



| | |
|-------------|-------------|
| 151-001-xxx | 151-101-xxx |
| 151-002-xxx | 151-102-xxx |
| 151-003-xxx | 151-103-xxx |
| 151-004-xxx | 151-104-xxx |



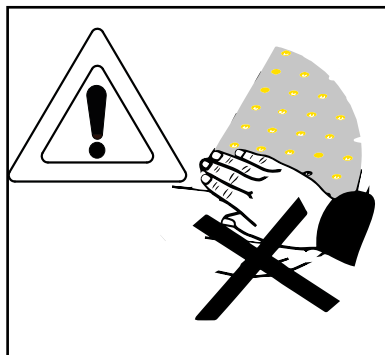


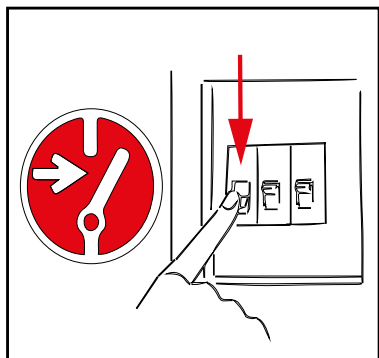



Anschlussraum
Connection space

151-001-xxx
151-101-xxx

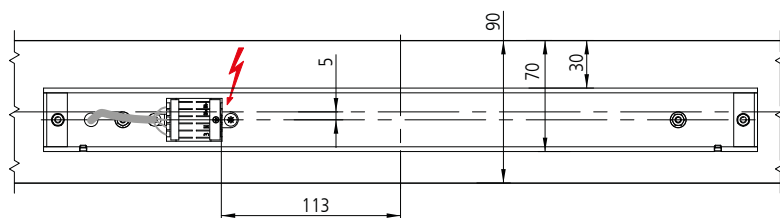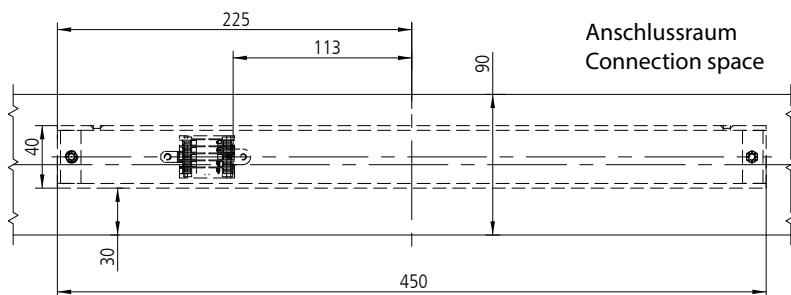

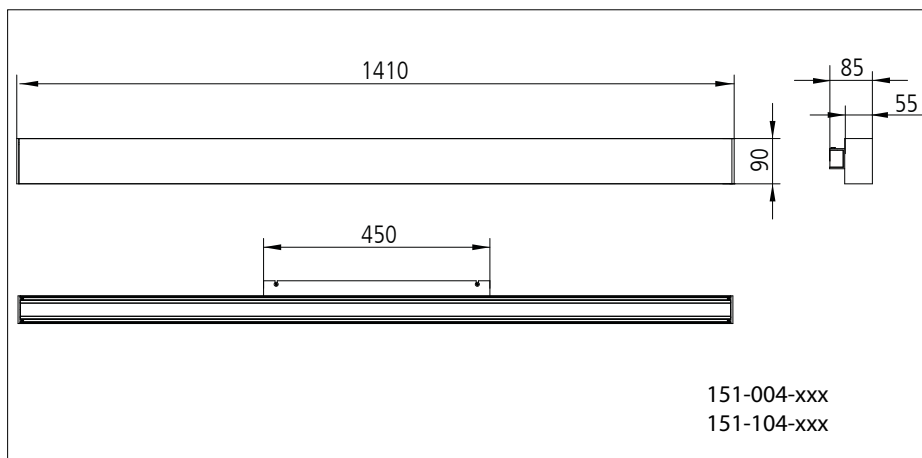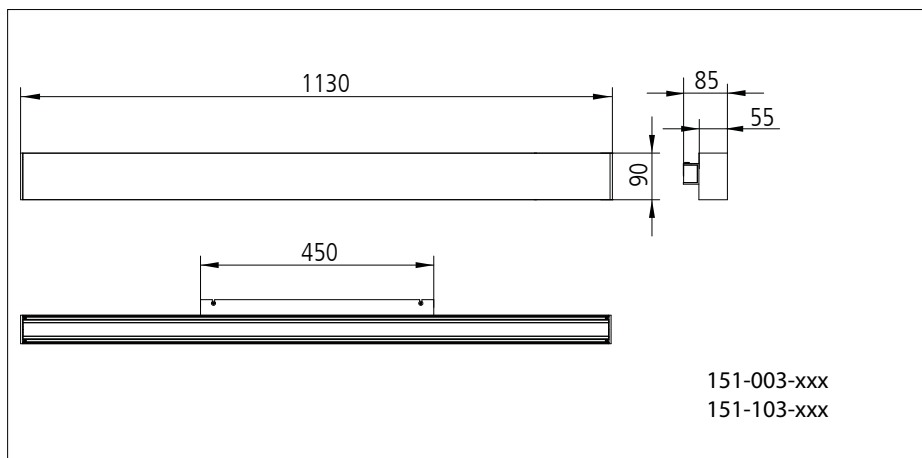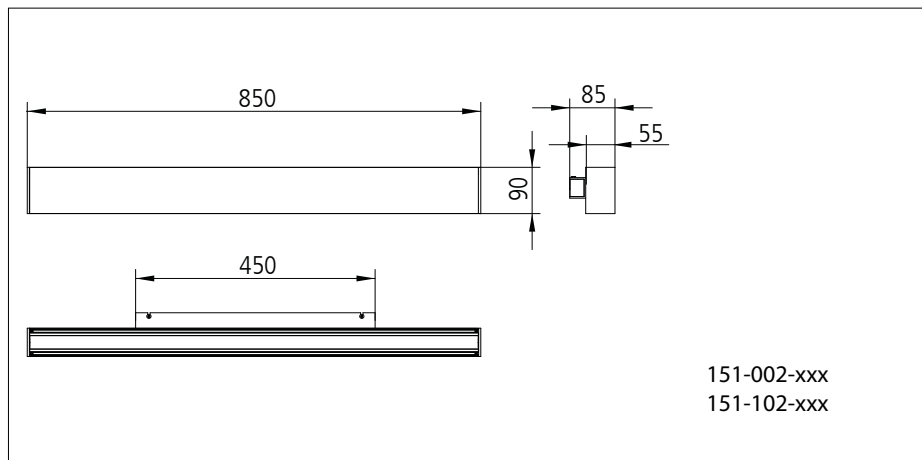

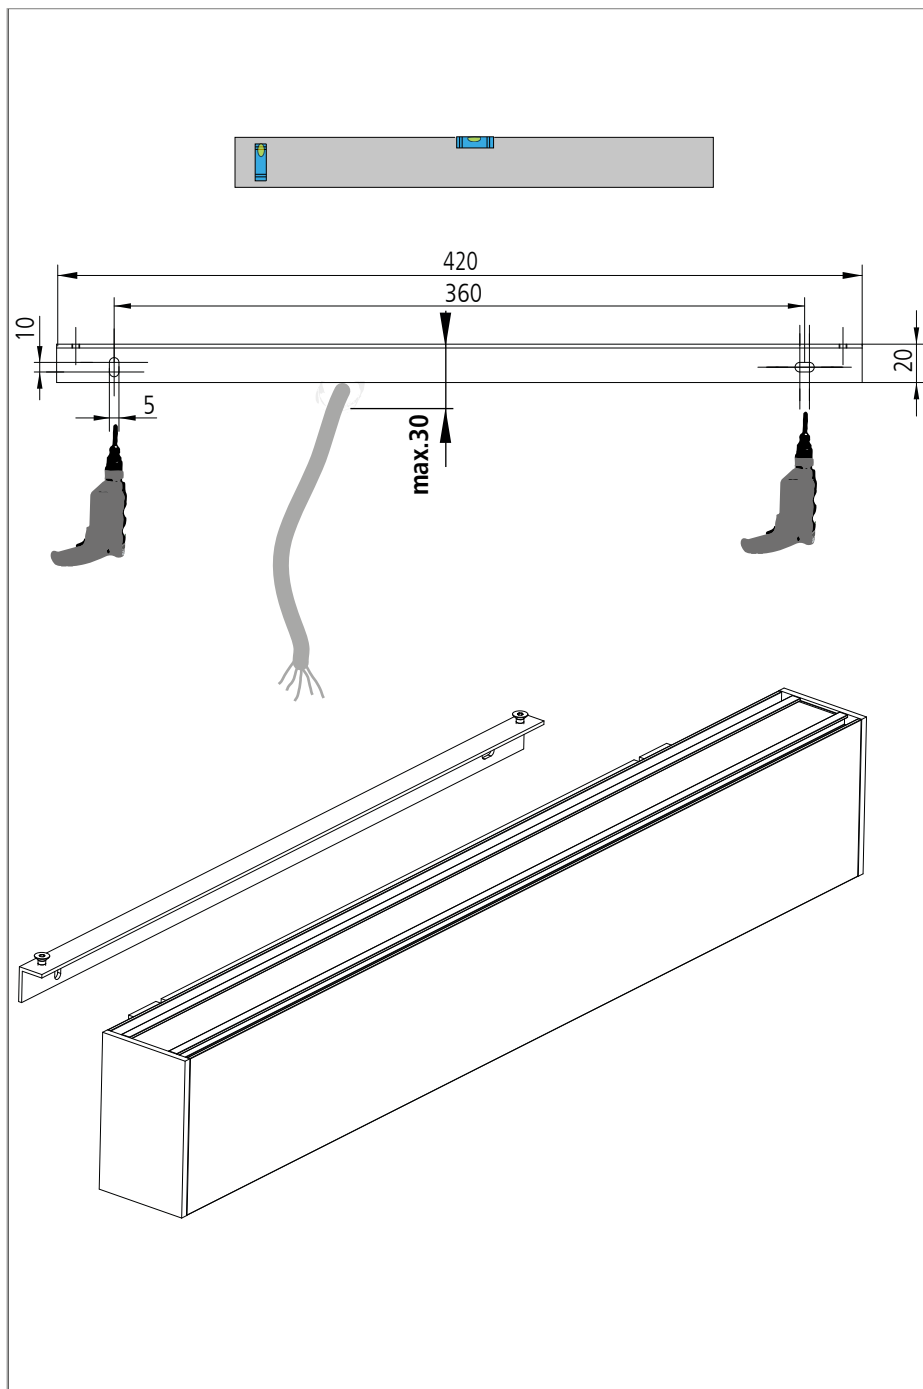

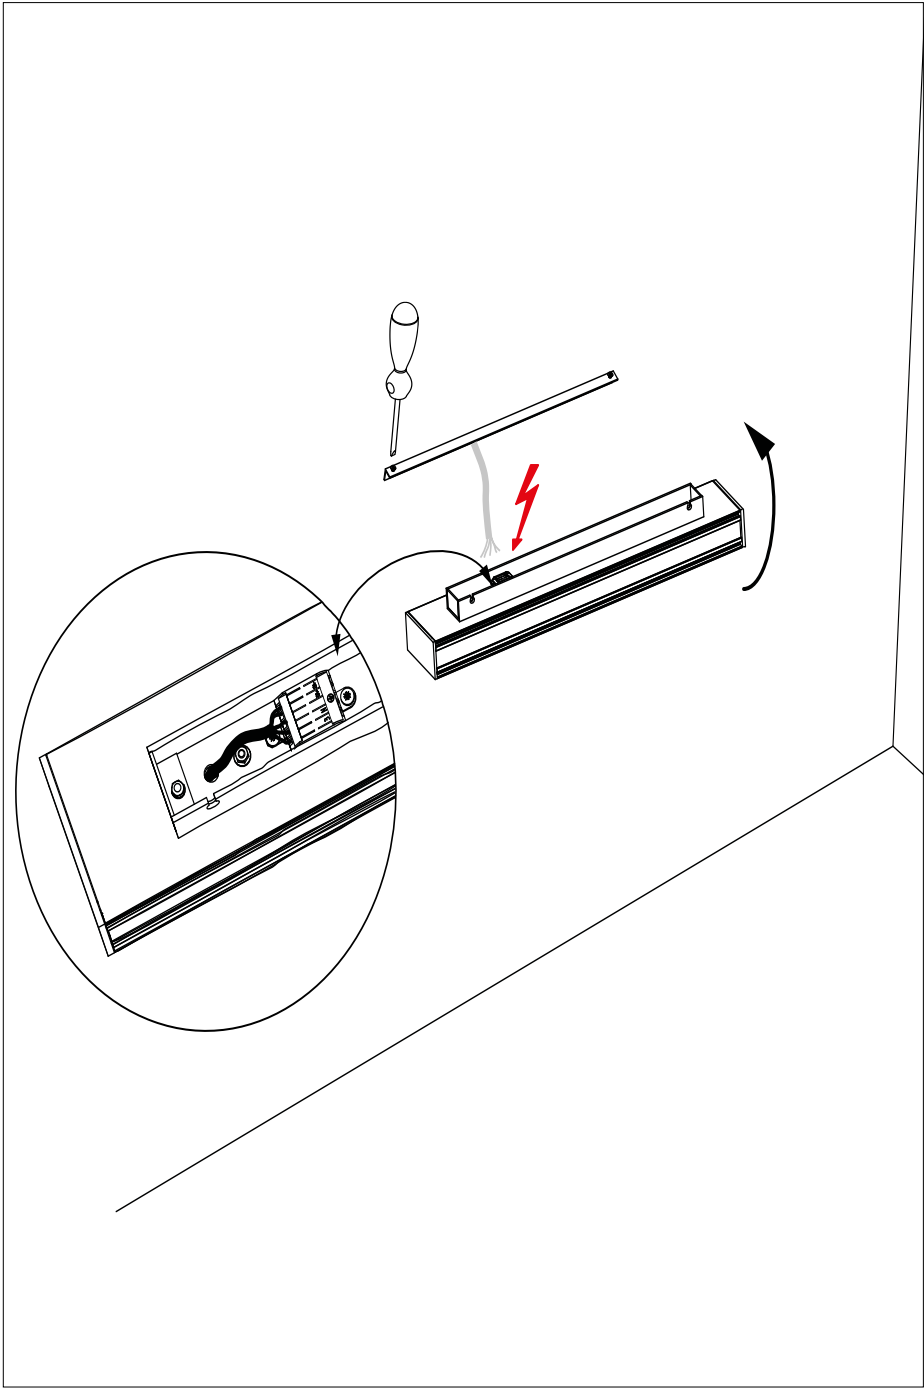

| Klemme Terminal | | DALI // 1-10V | Notlicht mit 1h/3h Batterie schaltbar EM-light with 1h/3h battery switched | Notlicht mit 1h/3h Batterie & DALI EM-light with 1h/3h battery & DALI |
|--------------------|-----|---------------------------|---|--|
| L | L | Netz / mains | | Netz / mains & charging battery |
| N | N | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral |
| | | PE / ground | PE / ground | PE / ground |
| D1+ | DA+ | DALI - DIM // + Pol 1-10V | Netz / mains | DALI - DIM |
| D2- | DA- | DALI - DIM // - Pol 1-10V | Netz geschaltet / switched supply | DALI - DIM |

| Klemme Terminal | | Schaltbar switchable | 2-fach schaltbar 2-fold switchable | Notlicht mit 1h/3h Batterie schaltbar EM-light with 1h/3h battery switched |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 3 | | Netz geschaltet / switched supply | Netz geschaltet / switched supply | |
| N | | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral |
| | | PE / ground | PE / ground | PE / ground |
| 1 | | | | Netz / mains |
| 2 | | | Netz geschaltet / switched supply | Netz geschaltet / switched supply |

| Klemme Terminal | | Schaltbar switchable | DALI // 1-10V | 2-fach schaltbar 2-fold switchable |
|--------------------|----|-----------------------------------|---------------------------|---|
| L | | Netz geschaltet / switched supply | Netz / mains | Direkter Lichtanteil / direkt light |
| N | | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral |
| | | PE / ground | PE / ground | PE / ground |
| D+ | DA | | DALI - DIM // + Pol 1-10V | |
| D- | DA | | DALI - DIM // - Pol 1-10V | Indirekter Lichtanteil / indirekt light |

| Klemme Terminal | | Notlicht mit 1h/3h Batterie schaltbar EM-light with 1h/3h battery switched | Notlicht mit 1h/3h Batterie & DALI EM-light with 1h/3h battery & DALI | transparente 5-pol-Anschlussleitung transparent 5-pin connection cable |
|--------------------|----|---|--|---|
| L | | | Netz / mains & charging battery | |
| N | | Neutralleiter / neutral | Neutralleiter / neutral | |
| | | PE / ground | PE / ground | |
| D+ | DA | Netz / mains | DALI - DIM | |
| D- | DA | Netz geschaltet / switched supply | DALI - DIM | |

Max. Anzahl LED Leuchteneinheiten je Leitungsschutzschalter 1-pol.

| | B10 | B13 | B16 | C10 | C13 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| On/Off | 10 | 13 | 16 | 16 | 21 |
| DALI | 13 | 17 | 22 | 21 | 28 |
| Tunable white | 10 | 13 | 17 | 16 | 22 |

Die Angaben beziehen sich auf 230VAC. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Für den Betrieb von Leuchten werden Leitungsschutzschalter mit C Charakteristik empfohlen.

Bei mehrpoligen Leitungsschutzschalter reduziert sich die max. Anzahl um 20%.

Die aufgelisteten Angaben sollen nur als Richtwerte dienen und können im Einzelfall abweichen.

The specifications refer to 230VAC. Please consider to the manufacturer's instructions.

For the operation of luminaires, automatic circuit breakers with C characteristics are recommended.

In case of multipolar circuit breakers, the values specified by the manufacturer must be reduced by 20%. The values given in the table are intended as reference values only and may deviate in individual cases.

Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitung aufbewahren.

We reserve the right to make technical modifications. Retain the operating instructions.

Sous réserve de modifications techniques. Conserver le mode d'emploi.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. Guardar las instrucciones para el uso.

Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

Tekniska ändringar förbehålles. Spara bruksanvisningen.

10-18153

20-11-2019

SCHMITZ | WILA

SCHMITZ-WILA GmbH Niedereimerfeld 29 D-59823 Arnsberg

T +49 2932 96 77 0 F +49 2932 96 77 75 info@schmitz-wila.com