





MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION



EINBAULEUCHTEN RECESSED LUMINAIRE

STRONG 40/40+

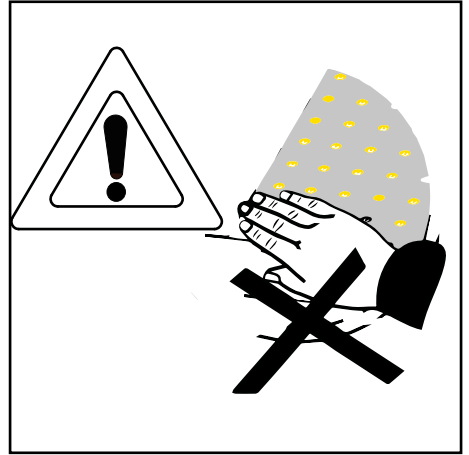


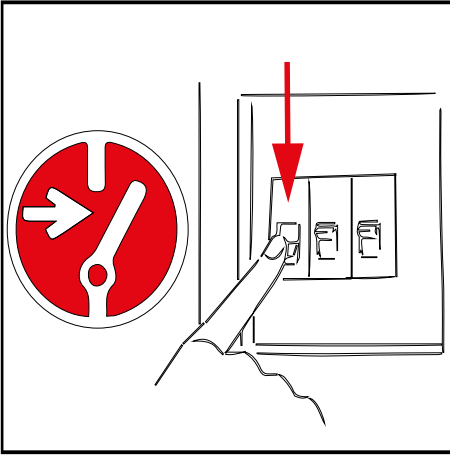

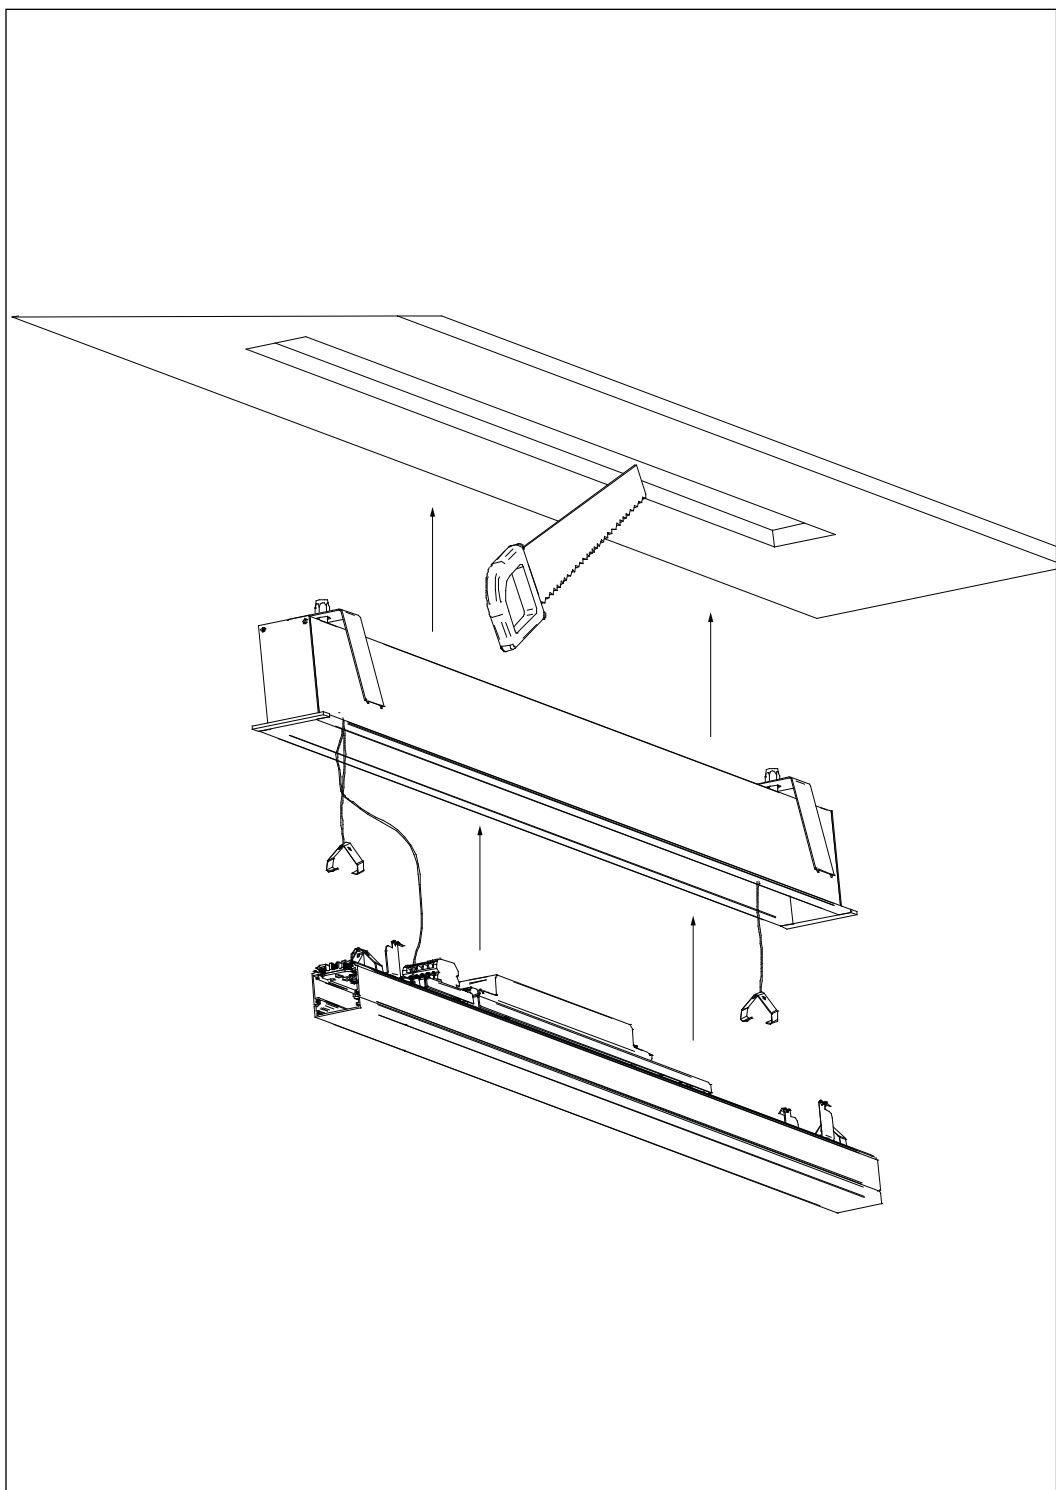


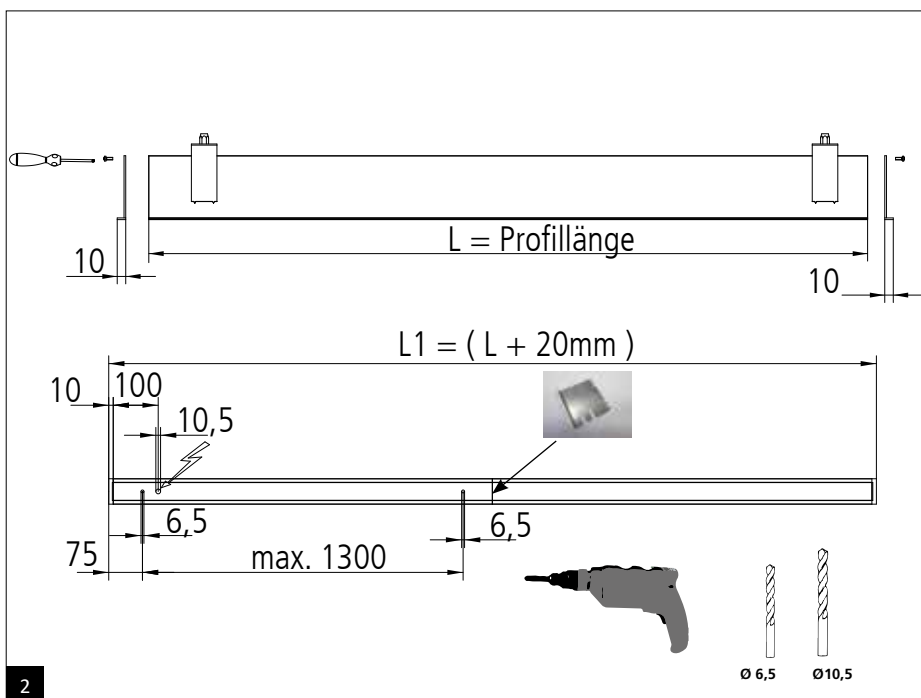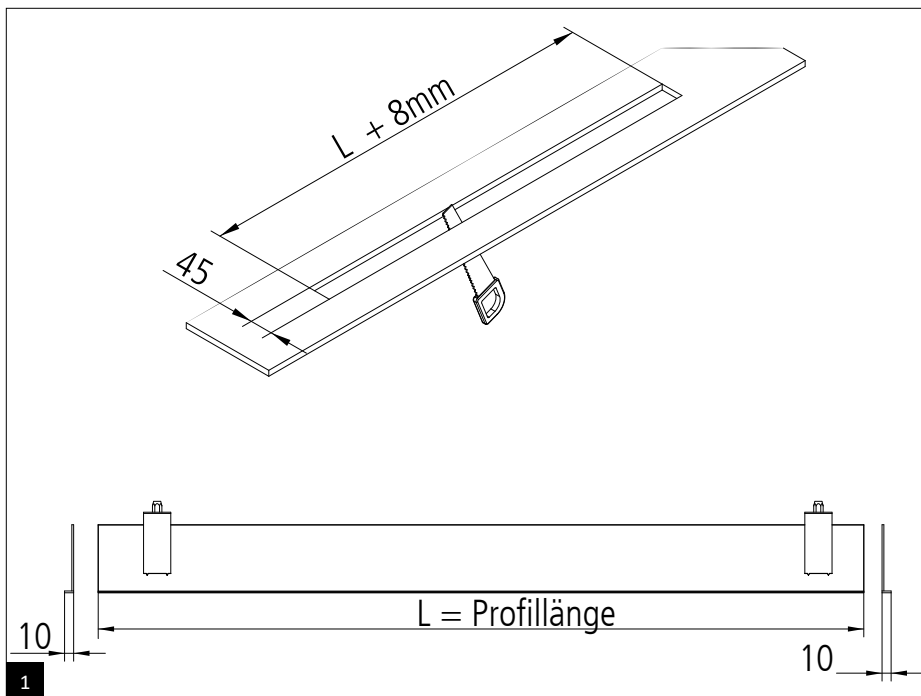



STRONG 40

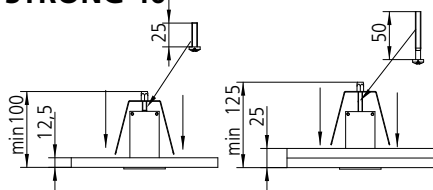





STRONG 40+

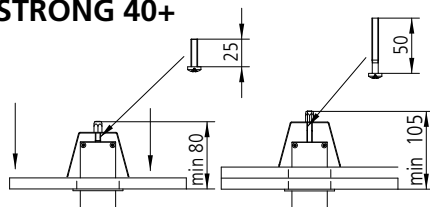




3

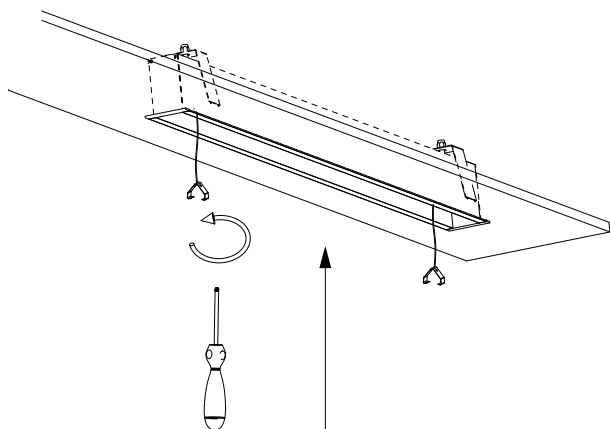

4

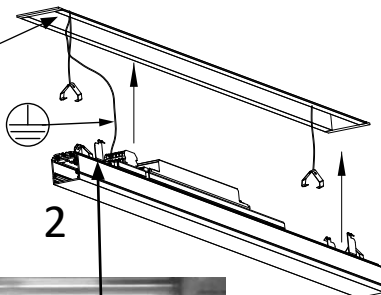



5

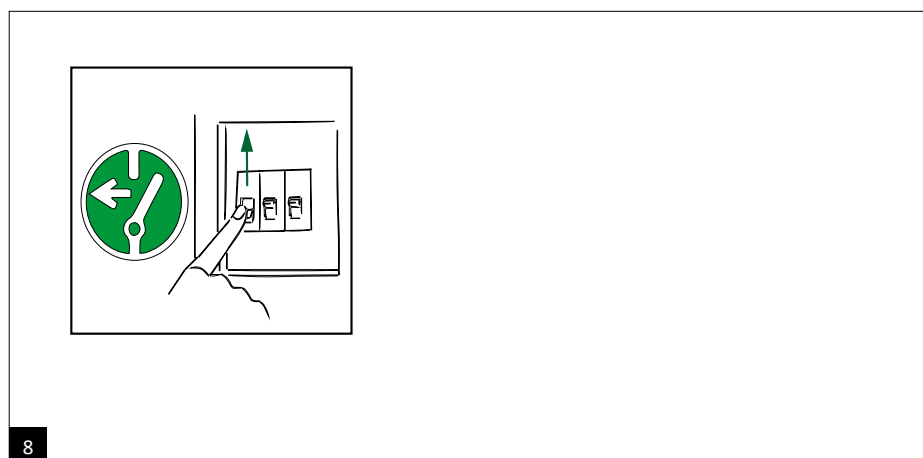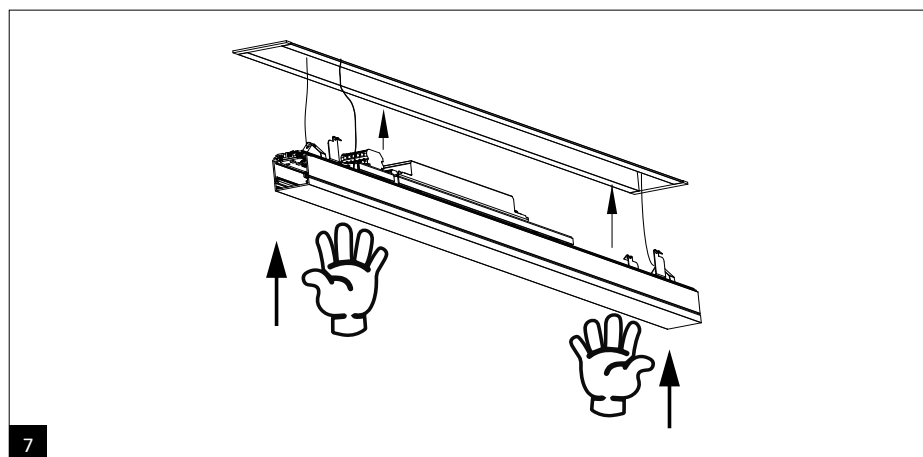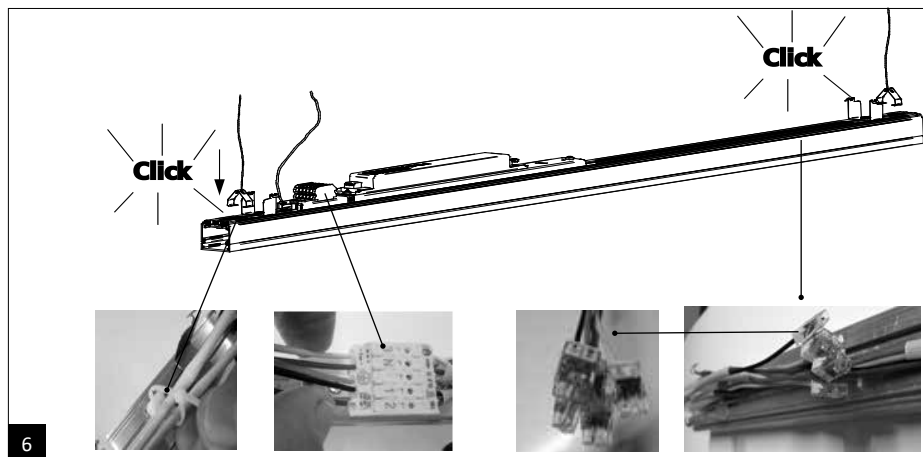

STRONG 40


Demontage
dismantling

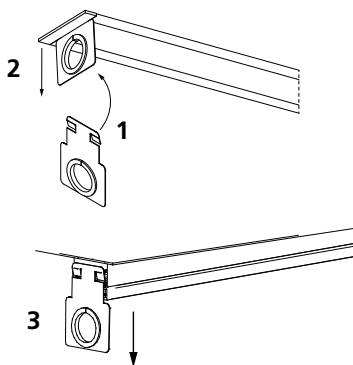


9

STRONG 40+

Demontage
dismantling

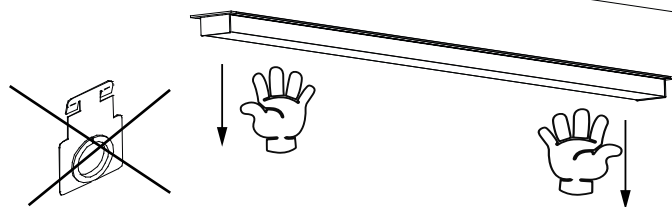

10

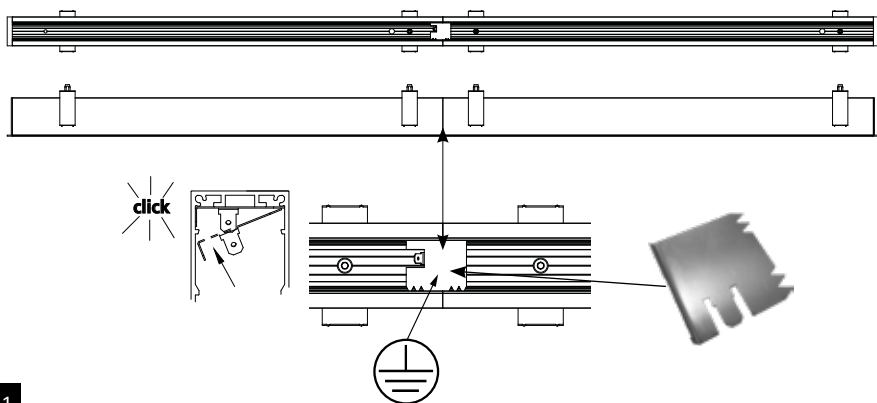

11

Klemme Terminal		DALI // 1-10V	Notlicht mit 1h/3h Batterie schaltbar EM-light with 1h/3h battery switched	Notlicht mit 1h/3h Batterie & DALI EM-light with 1h/3h battery & DALI
L	L	Netz / mains		Netz / mains & charging battery
N	N	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral
		PE / ground	PE / ground	PE / ground
D1+	DA+	DALI - DIM // + Pol 1-10V	Netz / mains	DALI - DIM
D2 -	DA -	DALI - DIM // - Pol 1-10V	Netz geschaltet / switched supply	DALI - DIM

Klemme Terminal	Schaltbar switchable	2- fach schaltbar 2-fold switchable	Notlicht mit 1h/3h Batterie schaltbar EM-light with 1h/3h battery switched
3	Netz geschaltet / switched supply	Netz geschaltet / switched supply	
N	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral
	PE / ground	PE / ground	PE / ground
1			Netz / mains
2		Netz geschaltet / switched supply	Netz geschaltet / switched supply

Klemme Terminal	Schaltbar switchable	DALI // 1-10V	2- fach schaltbar 2-fold switchable
L	Netz geschaltet / switched supply	Netz / mains	Direkter Lichtanteil / direkt light
N	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral
	PE / ground	PE / ground	PE / ground
D+ DA		DALI - DIM // + Pol 1-10V	
D- DA		DALI - DIM // - Pol 1-10V	Indirekter Lichtanteil / indirekt light

Klemme Terminal	Notlicht mit 1h/3h Batterie schaltbar EM-light with 1h/3h battery switched	Notlicht mit 1h/3h Batterie & DALI EM-light with 1h/3h battery & DALI	transparente 5-pol-Anschlussleitung transparent 5-pin connection cable
L		Netz / mains & charging battery	
N	Neutralleiter / neutral	Neutralleiter / neutral	
	PE / ground	PE / ground	
D+ DA	Netz / mains	DALI - DIM	
D- DA	Netz geschaltet / switched supply	DALI - DIM	

Max. Anzahl LED Leuchteneinheiten je Leitungsschutzschalter 1-pol.

	B10	B13	B16	C10	C13
On/Off	10	13	16	16	21
DALI	13	17	22	21	28
Tunable white	10	13	17	16	22

Die Angaben beziehen sich auf 230VAC. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Für den Betrieb von Leuchten werden Leitungsschutzschalter mit C Charakteristik empfohlen.

Bei mehrpoligen Leitungsschutzschalter reduziert sich die max. Anzahl um 20%.

Die aufgelisteten Angaben sollen nur als Richtwerte dienen und können im Einzelfall abweichen.

The specifications refer to 230VAC. Please consider to the manufacturer's instructions.

For the operation of luminaires, automatic circuit breakers with C characteristics are recommended.

In case of multipolar circuit breakers, the values specified by the manufacturer must be reduced by 20%. The values given in the table are intended as reference values only and may deviate in individual cases.

Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitung aufbewahren.
 We reserve the right to make technical modifications. Retain the operating instructions.
 Sous réserve de modifications techniques.Conserver le mode d'emploi.
 Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.Guardar las instrucciones para el uso.
 Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
 Tekniska ändringar förbehålles. Spara bruksanvisningen.